

Catálogo General

ACCESORIOS





Características:

Altura:

- 4 in / 10.16 cm
- 2.5 in / 6.35 cm
- Espesor 2.03mm
- Presentación en rollo de 40 m
- Tramos de 1.22 m c/u
30 tramos. Altura 10.16 cm



Altura: 10.16 cm y 6.35 cm




Características :

Altura:

- 7 cm
- 10 cm

- Espesor 0.62 mm

- Presentación en rollo de 100 m

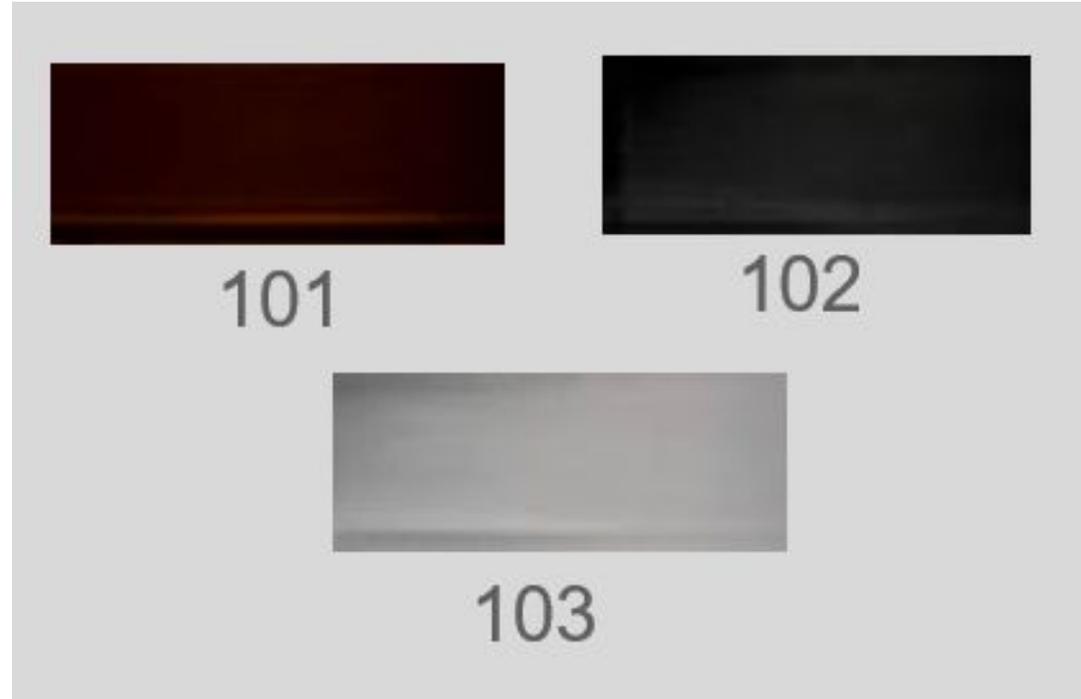




► **Nariz de escalón**, producto decorativo y de seguridad, indispensable para crear un acabado perfecto en los bordes de las escaleras. Se fabrica en tramos de 1,30 metros lineales, 2,7 cm de peralte y 7,2 cm de huella.

Presentación:

Bolsa de polietileno conteniendo 10 tramos de 1,30 ml cada uno.

Bolsa de polietileno conteniendo 10 tramos de 1,80 ml cada uno.

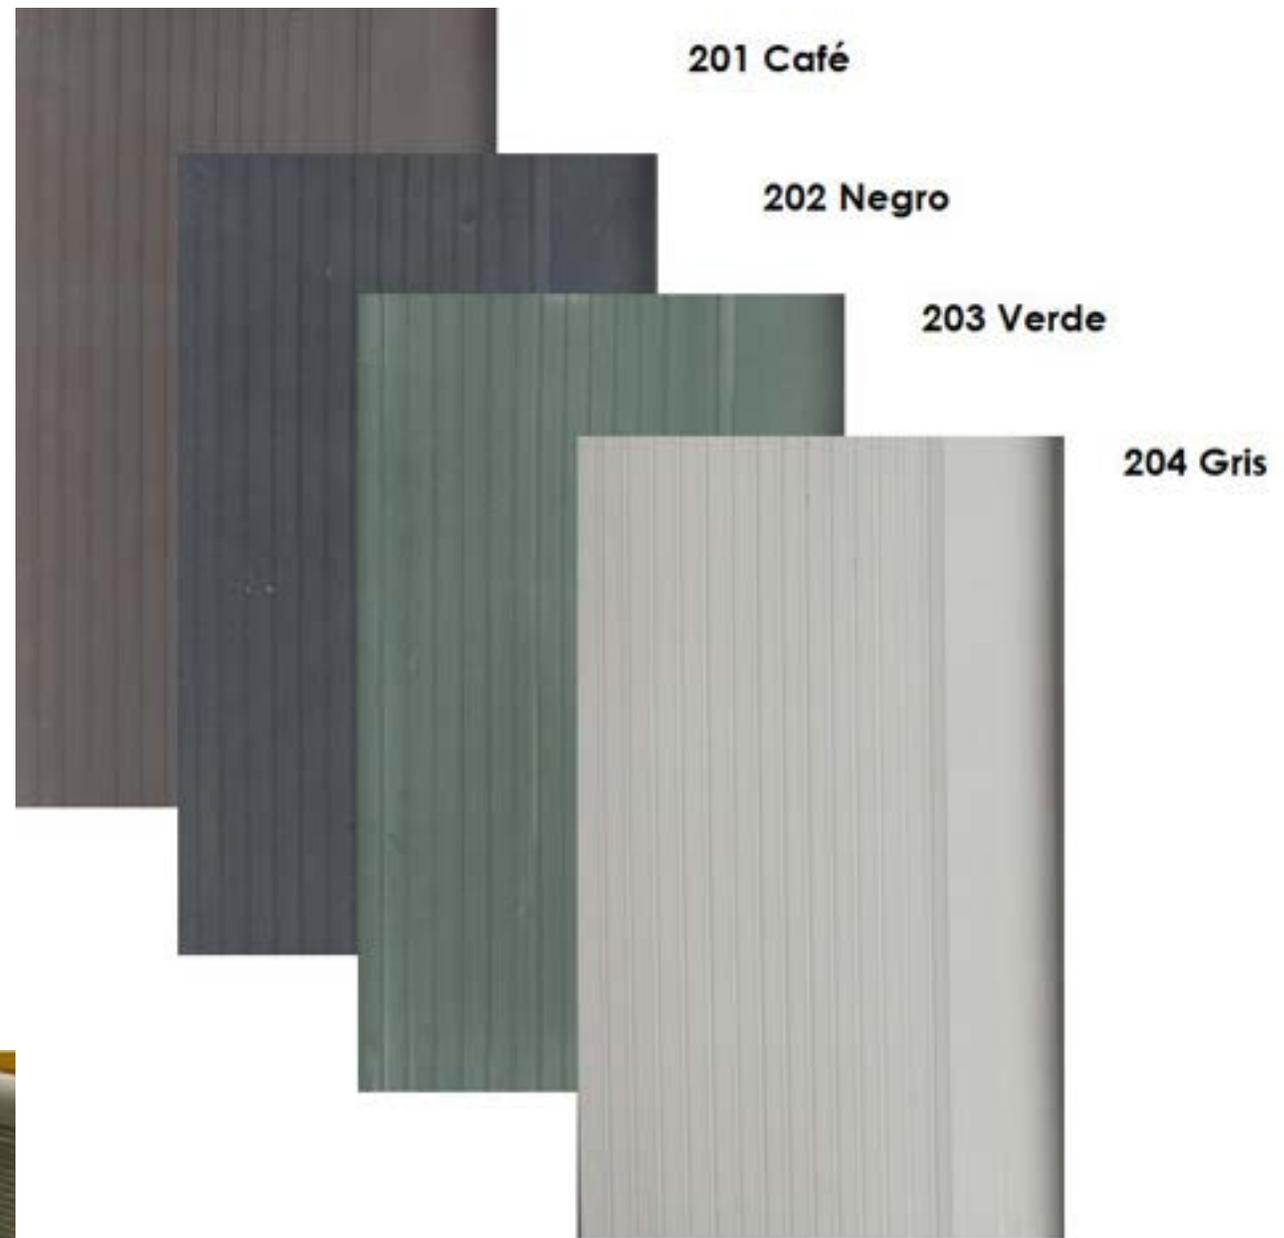




► **Tira de remate**, es un producto funcional y decorativo utilizado en las uniones de loseta vinílica con otros recubrimientos y debajo de las puertas. Se fabrica con 2,5 cm de ancho.

Presentación, bolsa de polietileno conteniendo 2 rollos de 50 metros lineales de cada uno.



301 Café

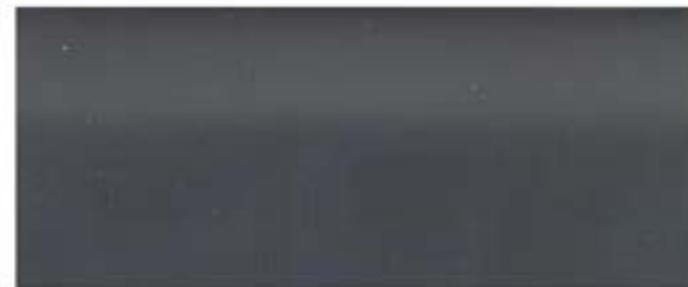

302 Negro



303 Gris



304 Beige

LASA 
losetasasfalticas.mx
tira de remate para alfombra

Tira de remate para alfombra, accesorio ideal para terminar colocaciones de cualquier tipo de alfombras que le proporciona protección, belleza y calidad. Se fabrica con 5,08 cm

Presentación, caja de cartón conteniendo 6 tramos de 3,66 metros lineales cada uno







Moldura para curva sanitaria.

Accesorio vinílico para apoyar el rollo en uniones piso-muro y muro-plafón para generar la curva sanitaria en hospitales, laboratorios o alimentos.

Tramo de 2,50 ml x 60 mm de alto x 2,50 mm de espesor.

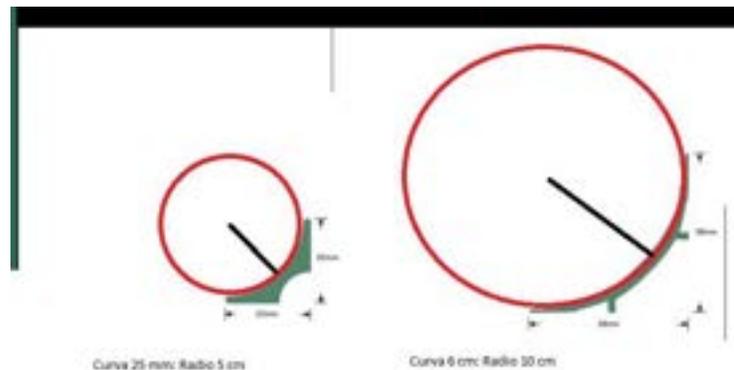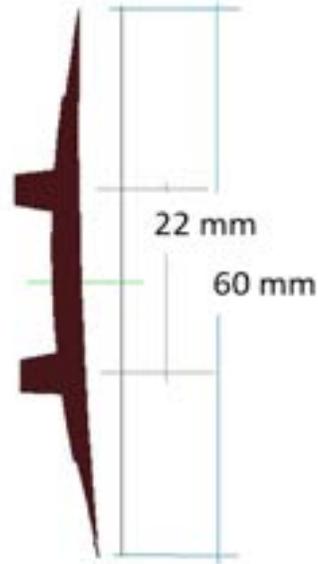



ADHESIVOS LASA

TIPO	 loetasasfalticas.mx 2050 adhesivo látex para loseta vinílica	 loetasasfalticas.mx 2060 adhesivo látex para pisos LVT	 loetasasfalticas.mx 2090 adhesivo conductivo	 loetasasfalticas.mx Adhesivo de Contacto para Accesorios
ALCANCE	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">VCT</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">LVT / ROLLO HOMOGÉNEO</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">ESD</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">ACCESORIOS / CURVAS / ORILLAS</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">ALFOMBRA</div> </div>			
Descripción	Pegamento líquido sensitivo a la presión	Pegamento líquido sensitivo a la presión	Pegamento Conductivo Sensitivo a la Presión	Pegamento líquido de contacto
Notas técnicas	<p>Látex libre de solventes. Utilizar llanas con dientes cuadrados de 1,6 mm para espesor de 3,1mm y dientes en forma de U de 1,6 x 0,8 mm para espesor menores. Aplicar en firmes con un máx. 3 % de Humedad Relativa. Para interiores</p>	<p>Látex libre de solventes. Utilizar llanas con dientes cuadrados de 1,6 mm para espesor de 3,1mm y dientes en forma de U de 1,6 x 0,8 mm para espesor menores. Aplicar en firmes con un máx. 3 % de Humedad Relativa. Para interiores</p>	<p>Pegamento latex conductivo, libre de solventes. La humedad del concreto no debe exceder 0,5 lbs /1000 ft² en 24 hrs. ni el pH de 10. Utilizar llanas con dientes de 1,5 x 1,0 mm</p>	<p>Pegamento base solvente Flammable. Agitar antes de usar. Mantener cerrado el envase después de su uso. Aplicar con cuña o espátula en áreas ventiladas.</p>